



A

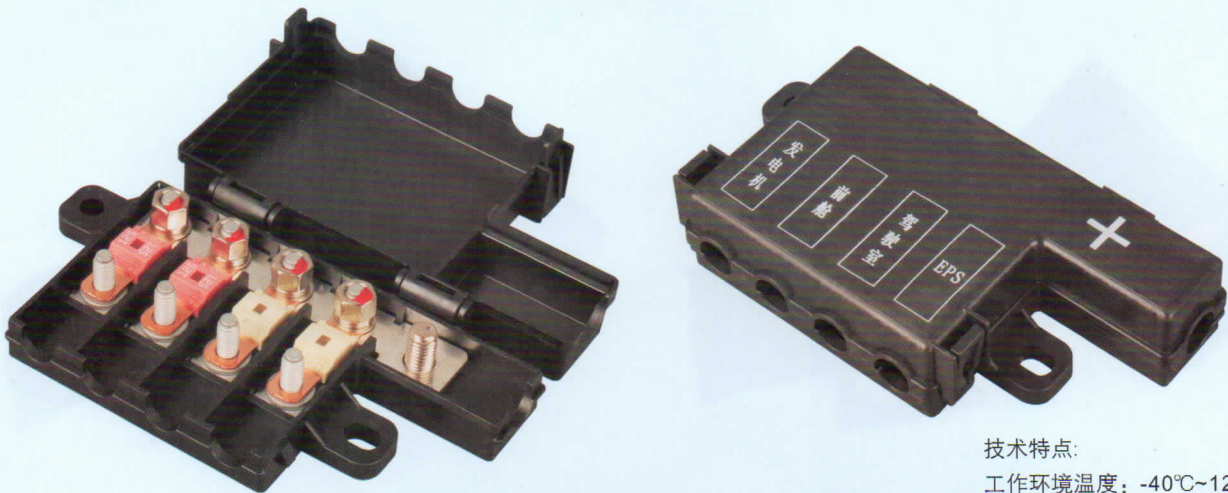

技术特点:
工作环境温度: -40℃~125℃
固定孔距: 104.5~107.5mm
分流: 4路保险80A~125A

图 Fig	零件号 Part No.	产品型号 Type	描述 Description	材质 Material	颜色 Color	适配端子 Adapter terminal	备注 Remarks
A	61281		保险盒总成	PA66-GF20	黑色		

A

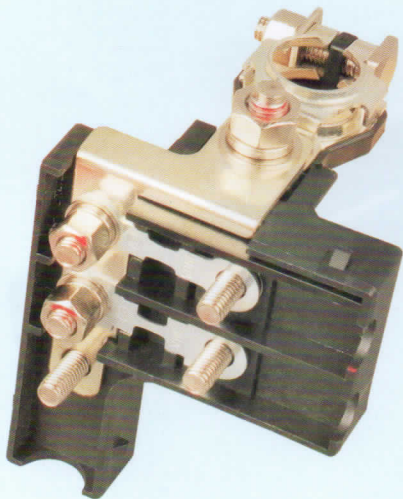

B



技术特点:
工作环境温度: -40℃~125℃
分流: 2路保险80A~100A与启动接口

图 Fig	零件号 Part No.	产品型号 Type	描述 Description	材质 Material	颜色 Color	适配端子 Adapter terminal	备注 Remarks
A	60952-Z1		保险盒总成	PA66-GF20	黑色	适配蓄电池接头: $\phi 19.5^{+0}_{-0.3}$	正极
B	60952-02		盖子	PP	黑色		